

Double-pente **ATHENES**

2 poteaux hauteur 2800 mm GALVA 80 x 40
(recoupables)

Présenté avec option
auvent et joues

HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI

AVEC PIEDS SANS FIXATION


Avec auvent :
hauteur des poteaux + 350 mm
Sans auvent :
hauteur des poteaux + 330 mm

AVEC PIEDS À VISSER

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 300 mm
Sans auvent :
hauteur des poteaux + 280 mm

• Largeur hors tout : 1870 à 5000 mm

L'auvent rajoutera 70 mm
à la largeur hors tout commandée

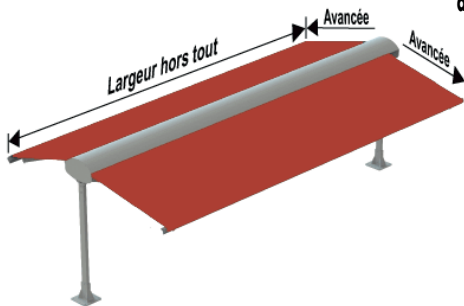

Avancée par côté	Largeur mini
1500	1870
2000	2370
2500	2870
2750	3120
3000	3370

• Fixation du store

- 2 pieds alu à visser au sol sur platine
de 250 x 250 mm : **compris**



- 2 pieds alu de 2500 mm
à poser : **en option**
Il est recommandé de lester
ces pieds avec des poids




- 2 Platinas 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Inclinaison du store

Réglage usine 11°



• Auvent et joues de l'auvent en option

L'auvent rajoutera 70 mm à la largeur hors tout commandée

• 2 nouveaux bras à compensation angulaire par côté Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35


• Tube d'enroulement Galva Ø78R

• Barre de charge en alu 80 x 80

ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage



• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

320g/m² : DICKSON Orchestra Max

FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour lambrequin déroulant

• 2 lambrequin fixe compris

Droit

Grande vague

• 1 lambrequin déroulant par côté à treuil ou motorisé en option

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : télécommande multicanal

• Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras :

Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire

Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile

Bras réf. SB 100 (profil 77 x 35)



• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

24/24

7/7

**Commande
ou Devis
pour
ce store**