



KISSIMY

de 1835 à 5850

**Fini, toile réglée
et juste à poser**

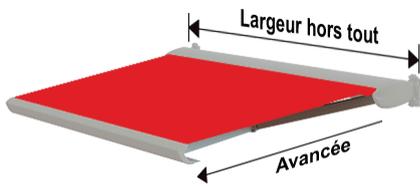

Avancées	Largeurs	
	mini	maxi
1500	1835	4830
1750	2085	4830
2000	2335	4830
2500	2835	4830
3000	3355	4830



Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Hauteur

Réglage usine : 11°

Pour obtenir 1950
ajouter 100 à
la hauteur

1850 mm
passage

	Avancée 1500	Avancée 1750	Avancée 2000	Avancée 2500	Avancée 3000	Avancée 3250
Si pente de 11°	2350	2400	2450	2545	2640	2670
Si pente de 17°	2510	2590	2660	2810	2960	3020

- **Fixation de face ou sous plafond** (mêmes supports)



- **KISSIMY : 2 bras à compensation angulaire**
Réf. 9006 pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27
Bras 9006 incompatibles avec KISSIMY antérieurs à 2017

- **Tube d'enroulement Galva Ø78R** en option Alu 75F
- **Barre de charge en alu**

- **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO CSI uniquement 3 mètres**
Automatisme vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

<p>Moteur Radio SUNEIA iO</p> <p>ou moteur SUNEIA iO CSI avec manivelle de secours (maxi 6000 et avancée 3500)</p>		<p>Moteur Radio OREA RTS</p>	
<p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p>	<p>Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p>Pos étanche pose à l'intérieur</p>	<p>Télécommande SITUO 1 RTS ou 5 RTS</p>	
<p>OU SITUO 5 iO à variation</p>			

- **Couleur de l'armature**
Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : [sans aucune plus-value](#)
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option
- **Nos profilés⁽²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion
- **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM
- **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free** (sans fil)
Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
- **Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008
- **Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras : Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire**
Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile
Bras réf. SB 100 L (profil 77 x 35) - SB 103 L (profil 96 x 39)

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER

