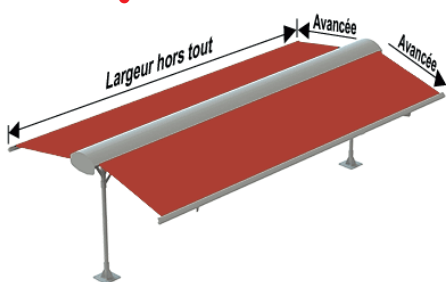
Présenté avec option
auvent et jouesLargeur : 2480 à **6000**Avancées par coté : 1500 à **2500****2 poteaux hauteur 2650 mm alu 40 x 40**
(recoupables)**HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI****AVEC PIEDS SANS FIXATION**Avec auvent :
hauteur des poteaux + 305 mmSans auvent :
hauteur des poteaux + 265 mm**AVEC PIEDS À VISSER**Avec auvent :
hauteur des poteaux + 250 mmSans auvent :
hauteur des poteaux + 210 mm

• Largeur hors tout : 2480 à 6000 mm

L'auvent rajoutera 70 mm
à la largeur hors tout commandée

Avancée par côté	Largeur mini avec moteur	Largeur mini avec treuil
1500	2480 mm	2510 mm
1750	2730 mm	2760 mm
2000	2980 mm	3010 mm
2500	3480 mm	3510 mm


Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Fixation du store- 2 pieds alu à visser au sol sur platine
de 250 x 250 mm : **compris**- 2 pieds alu de 1500 mm
à poser : **en option**

Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids

- Paire de renforts pied haut : **en option**
beaucoup plus stable- 2 Platinas 400 x 400 mm
pour sol tendre : **en option****Inclinaison du store**

Réglage usine 11°

**Auvent et joues de l'auvent en option**


L'auvent rajoutera 70 mm à la largeur hors tout commandée

2 x 2 bras Réf. 9006 à compensation angulaire pour une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

Tube d'enroulement Galva Ø70R**Barre de charge en alu 60 x 70**

ou sur demande galva Ø40, mais lambrequin non monté

Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètresAutomatisme vent **si moteur Radio** : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage**Couleur de l'armature**Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option**Nos profilés⁽²⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM

2 lambrequin fixe compris Droit Grande vague **Avec l'option éclairages LED encastrés sous les bras :**
Nouveaux bras DESIGN et à compensation angulaire
Puissants ressorts de traction / gaine multi câbles pour une tension optimale de la toile
Bras réf. SB 106 L Profil avant 68 x 32 / arrière 68 x 32**Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)**Résistance maximale autorisée**, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008**Fabrication en 24 heures sauf urgence****ARMATURE DU STORE**
90 COULEURS DU
NUANCIER

Thermolaquage polyester à 200°C