

Fabrication en 24 heures sauf urgence
ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU NUANCIER
 sans supplément de prix
 Thermolaquage polyester à 200°C

90
couleurs

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
12
ans




• **Largeur hors tout : 2130 à 6000 mm**

Le lambrequin déroulant
 motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm
 Le treuil doit être fixé opposé au moteur du store s'il est équipé d'un moteur RTS CSI

Avancées	Largeur mini
1500	2130
2000	2620
2500	3120
2750	3370
3000	3620
3250	3870
3500	4120

option lambrequin déroulant jusqu'à 1,55 mètres

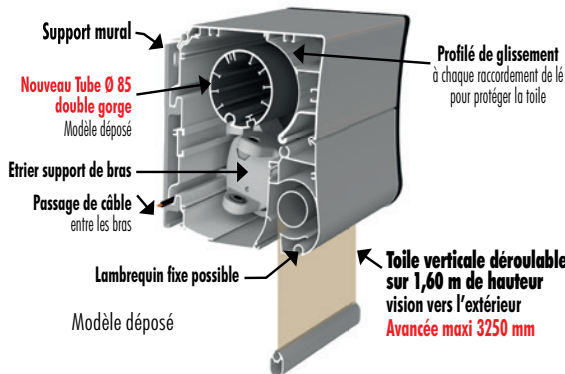

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

Hauteur mini

Réglage usine : 11°

11° = réglage usine
20° = pente maxi

Pour obtenir 1950 ajouter 100 à la hauteur mini

Avancée	1500	2000	2500	2750	3000	3250	3500
Si pente de 11°	2410	2510	2605	2650	2700	2750	2795
Si pente de 17°	2570	2720	2870	2950	3020	3100	3170

1850 mm

• **Fixation du store de face compris, sous plafond en option**

30 mm si fixation façade

241

179

214 si lambrequin déroulant

Prévoir 30 mm de libre de chaque côté du store

• **2 nouveaux bras à compensation angulaire**
 Réf. 9000, 9500⁽¹⁾ ou 9503⁽¹⁾ pour une tension optimale de la toile
 Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35
 (1) 9500 ou 9503 selon avancées et largeur (profil avant et arrière 65 x 35)

• **Tube d'enroulement Alu Ø85 RF**
 • **Barre de charge en alu**

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres, SUNEIA iO et RTS CSI uniquement 3 mètres**
 Automatisation vent : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

<p>Moteur Radio SUNEIA iO</p> <p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p>	<p>Moteur Radio OREA RTS</p> <p>Interrupteur mural radio sans fil Smooove Origin iO</p> <p><small>Pas d'étanche pose à l'intérieur</small></p>	<p>Moteur avec manivelle de secours Radio SUNEIA 50 iO CSI et jusqu'à épaisseur RTS CSI</p> <p>Télécommande TELIS 1 ou 4</p>	<p>Moteur</p> <p>Télécommandes SITUO 1 iO ou 5 iO RTS CSI : TELIS 1 ou 4</p>
--	--	--	--

SITUO 1 iO et Smooove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma - TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
 SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds et/ou lambrequin déroulant - TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur et/ou lambrequin déroulant

• **Couleur de l'armature**
 Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant
 90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
 Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
 Couleurs hors nuancier + 72 h : en option

Nos profilés⁽¹⁾ sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE
 Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• **Toiles acryliques cousues 270 références en stock**
 290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI
 FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• **Lambrequin fixe en option** Droit Grande vague

• **Lambrequin déroulant à treuil ou motorisé en option** uniquement en Soltis et avancée maxi 3250
 Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situo 5 iO

• **Eclairage par Leds Firelight⁽¹⁾ sous chaque bras** Ultra design et profils à la couleur du store
 avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEIA iO et télécommande : Situo 5 iO, 5 canaux
 Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• **Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)**
 Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge
 Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situo 1 iO ou Situo 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)
Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fini, toile réglée et juste à poser

*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.