

90 couleurs

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 12 ans



# Réf. **US-MODEL** Le Store Toile Coffre Vertical MATEST Coffre assemblé en usine... Juste à fixer et à brancher

Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses (coffre fermé à l'arrière)

Largeur de 800 à 3200 si moteur - Largeur de 500 à 3200 si treuil et manivelle


Hauteur maxi 3 000



### Tombant Droit



### Conducteurs

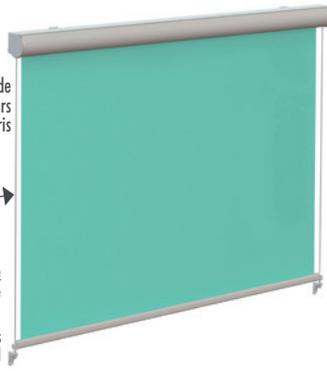


### Coulisses



Embouts de conducteurs compris

Câble gainé Ø 3 en option inox Ø 4

Fixation basse latérale ou face en option : fixation basse des conducteurs ou sol

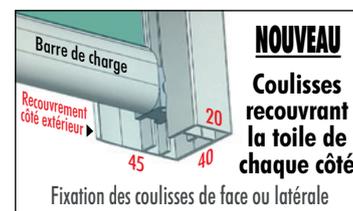

#### • Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile

	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 1620 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 2350 maxi
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 2500 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi
Toiles micro ajourées : Solhis 86 et 92	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

#### Fabrication en 24 heures **sauf urgence**

ARMATURE DU STORE sans supplément de prix


**NUANCIER 90 COULEURS**



Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur [matest.fr](http://matest.fr)

#### • Fixation du store :

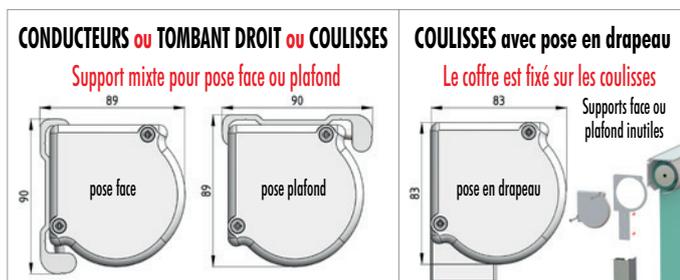

#### • Barre de charge en alu

#### • Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

#### Nos profilés<sup>(2)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE


Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion  
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - ringage- poudrage)

#### • Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Moteur Radio SUNEa iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire MAESTRIA WT
Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO	Télécommande TE LIS 1 ou 4	Interrupteur intérieur Inis Uno
SITUO 1 iO : suffisant avec Connexion / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores	TE LIS 1 : suffisant avec Tahoma TE LIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores	

#### • Avec treuil à l'extérieur :

- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm
- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable



#### • Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local

Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)



\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.



Nos stores sont garantis 12 ans



Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65



90 couleurs

Fabrication en 24 heures

GARANTIE 12 ans\*




# Store Toile Coffre Vertical


## Conducteurs, Tombant Droit ou Coulisses

**Largeur si treuil et manivelle : de 500 à 3200 / Si moteur de 800 à 3200**


**Hauteur maxi : 3 000**

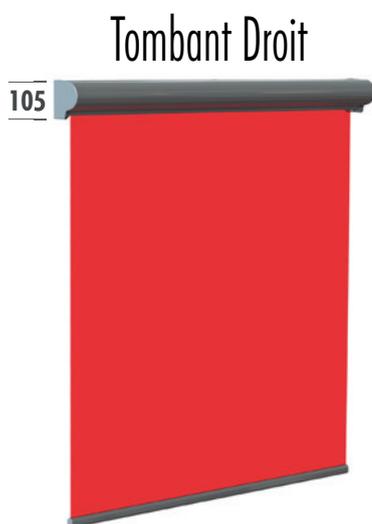

Conducteurs

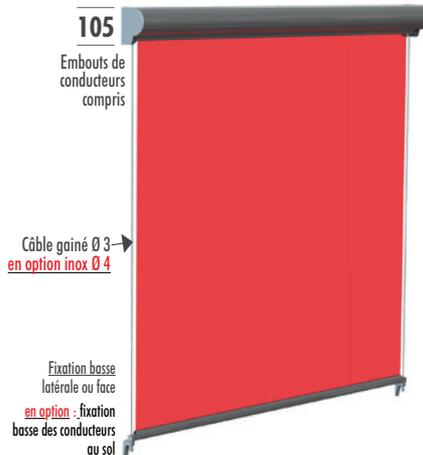

Coulisses

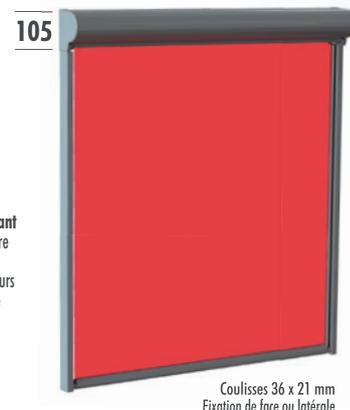

Non occultant  
Espace entre  
coulisses  
ou conducteurs  
et la toile

Coulisses 36 x 21 mm  
Fixation de face ou latérale

	Avec moteur : tube Galva Ø50 lisse coupe brute, toile à clipper	Avec treuil : tube Ø40 rainuré Jonc Ø3
Toiles 290 gr maxi : Dickson / Sattler / Latim / Giovanardi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 1655 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 2155 maxi
Mermet Satiné 5500 micro ajouré	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 2600 maxi	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi
Toiles micro ajourées : Soltis 86 et 92	Largeurs : 800 à 3200 Hauteur : 3000 maxi	Largeurs : 500 à 3200 Hauteur : 3000 maxi

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

- Largeur et hauteur maximale en fonction de la toile**
- Fixation du store :**
  - **Fixation façade :** protection arrière impossible Largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 jous
  - **Fixation latérale :** largeur hors tout = largeur finie et jamais de jous
  - **Fixation sous plafond :** largeur hors tout = 9 mm de plus avec les 2 jous

**Attention :** latérale et sous plafond dès 1801 mm : protection arrière obligatoire... et également pour toutes largeurs si l'arrière est visible.  
Prévoir toujours 20 mm au-dessus du coffre pour les équerres de fixation

**Fourni avec barrette pour éventuelle pose en drapeau :** mais uniquement pour coffre à coulisses
- Protection arrière du coffre :** impossible en fixation façade  
Recommandé pour toutes largeurs mais obligatoire à partir de 1801 : en option
- Barre de charge en alu**
- Couleur de l'armature**  
Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016 brillant  
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value  
Couleurs hors nuancier +72 h : en option
- Nos profilés<sup>(2)</sup> sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE**  
Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion  
Les pièces de fonderie sont dérochées avant application de la peinture dans notre puissante station de dérochage de Pégomas (osmose- conversion - rinçage- poudrage)

**Fabrication en 24 heures sauf urgence**

ARMATURE DU STORE  
sans supplément de prix

**NUANCIER**  
90 COULEURS



Thermolaquage polyester à 200°C

NUANCIER sur demande et sur matest.fr

<p><b>Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres</b></p> <p>Moteur Radio SUNEa iO</p> <p>Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO</p> <p>SITUO 1 iO : suffisant avec Connevaon / Tahoma SITUO 5 iO : nécessaire à partir de 2 stores</p>	<p>Moteur Radio ALTUS RTS</p> <p>Télécommande TELIS 1 ou TELIS 4</p> <p>TELIS 1 : suffisant avec Tahoma TELIS 4 : nécessaire à partir de 2 stores</p>	<p>Moteur Filaire LT 50</p> <p>Interrupteur intérieur ou extérieur</p>
<p><b>Avec treuil à l'extérieur :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manivelle décrochable manivelle de 1200, 1500, 1800 ou 2000 mm</li> <li>- Manivelle fixe non décrochable, 2500 mm recoupable</li> </ul>		
<p><b>Option treuil avec mécanisme de renvoi pour manœuvrer la manivelle fixe de l'intérieur du local</b></p> <p>Manivelle articulée de 45° à 90° (classique)</p> <p>Carré de 8 mm</p>		

\*Selon nos conditions générales de vente aux professionnels.

**matest**  
Stores

Usine principale : 2855 route de la Fènerie  
Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS  
Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

TORDJMAN *Mobal*  
GROUP